




Elektrisk palleløfter med styrestang **EJE 114i / 116i / 118i**

Løftehøjde: 122 mm / Lasteevne: 1400-1800 kg

EJE 114i / 116i / 118i

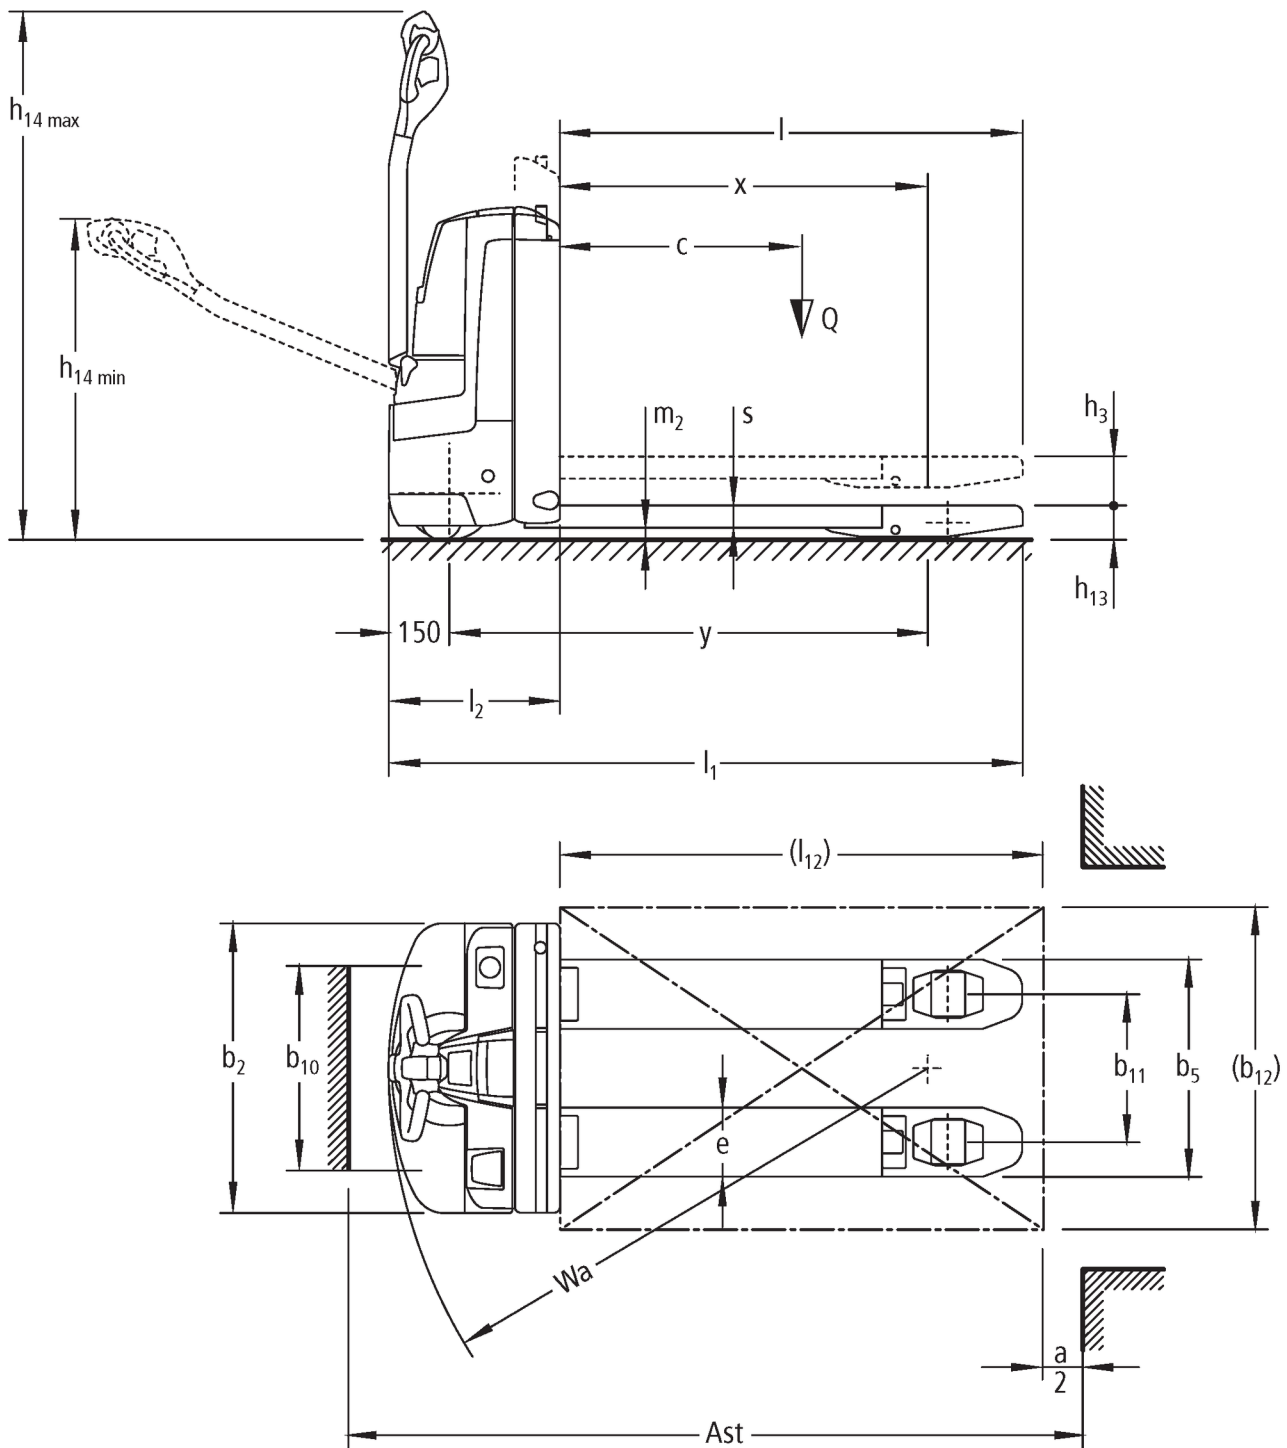

Kendtegn	1.1	Producent (kort navn)			Jungheinrich		
	1.2	Producentens typebetegnelse			EJE 114i	EJE 116i	EJE 118i
	1.3	Drev			Elektrisk		
	1.4	Betjening			Gående		
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	1400	1600	1800
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c	mm	600		
	1.8	Lastafstand	x	mm	908		
	1.9	Akselafstand	y	mm	1182		
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)		kg	280		
	2.2	Akselbelastning med last for/bag		kg	560 / 1120	600 / 1280	660 / 1420
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag		kg	220 / 60		
Hjul/chassis	3.1	Dæk			Polyuretan (PU)		
	3.2	Dækstørrelse, foran			Ø 230 x 70		
	3.3	Dækstørrelse, bag			Ø 80 x 90 / 80 x 70 / 80 x 35		
	3.4	Reservehjul			Ø 100 x 40		
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)			1x +2/2 oder 4		
	3.6	Sporvidde, for	b ₁₀	mm	510		
	3.7	Sporvidde, bag	b ₁₁	mm	363		
Basismål	4.4	Slagtilfælde (h ₃)	h ₃	mm	122		
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.		mm	750 / 1237		
	4.15	Højde sænket	h ₁₃	mm	85		
	4.19	Samlede længde	l ₁	mm	1566		
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l ₂	mm	416		
	4.21.1	Samlet bredde	b ₁	mm	720		
	4.22	Fork dimensioner	s/e/l	mm	55 x 150 x 1150		
	4.25	Gaffelafstand	b ₅	mm	513		
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m ₂	mm	30		
	4.34	Arbejdsbredde (pall 1000 × 1200 på tværs)	Ast	mm	2170		
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	2058		
	4.35	Venderadius	W _a	mm	1363		
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last		km/h	5 / 5	6 / 6	
	5.2	Løfthastighed med/uden last		m/s	0,03 / 0,03	0,04 / 0,04	
	5.3	Sænkehastighed med/uden last		m/s	0,05 / 0,04		
	5.8	Maks. stigeevne med/uden last		%	8 / 20		6 / 20
	5.10	Driftsbremse			generatorisk		
Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min		kW	0,9	1,1	
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3		kW	1,2		
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36			B		
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet		V / Ah	25,7 / 40		
	6.5	Batterivægt		kg	15		
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus		kWh/h	0,32	0,31	0,29
	6.6.2	CO2-ækvivalent ifølge EN16796		kg/h	0,2		
	6.7	Omlæsningsydelse		t/h	67	93	110
	6.8.1	Energiforbrug ved maks. omlæsningsydelse		kWh/h	0,49	0,66	0,59

Andet	8.1	Type kørekontrol		AC
	10.7	Lydtrykkniveau ifølge EN12053, førerens rør	dB (A)	61
- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.				

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**